



GB 18218—2018

ICS 13.300  
A 80

# GB

## 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB 18218—2018  
代替 GB 18218—2009

# 危 险 化 学 品 重 大 危 险 源 辨 识

**Identification of major hazard installations for hazardous chemicals**

2018-11-19 发布

2019-03-01 实施

本标准的全部技术内容为强制性。

GB 18218—2018

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB 18218-2009（《危险化学品重大危险源辨识》，与 GB 18218—2009）相比，主要技术变化如下：

- 适用范围中明确厂外运输不包括在辨识范围内 [见第 1 章 c) , 2009 年版的第 1 章 d) ] ；
- 修改了危险化学品、危险化学品重大危险源的定义（见 3.1.3.4, 2009 年版的 3.1.3.4）；
- 增加了混合物的定义（见 3.7）；
- 修改了重大危险源分类，分为生产单元重大危险源和储存单元重大危险源（见 4.1.1, 2009 年版的 4.1.1）；
- 修改了危险化学品名称（见表 1, 2009 年版的表 1）；
- 修改了危险化学品分类方法（见 4.1.2, 2009 年版的 4.1.2）；
- 增加了危险化学品实际存在量的确定方式（见 4.2.2）；
- 增加了对混合物的辨识要求（见 4.2.3）；
- 增加了重大危险源的分级方法（见 1.3）。

本标准 III 中华人民共和国应急管理部提出并 HIL

本标准起草单位：中国安全生产科学研究院、中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院。

本标准主要起草人：魏利军、王如君、多英全、师立忌、张圣柱、于立见、罗艾民、杨春生、宋占兵、杨国梁、李运才、赵文芳、王家见。

本标准所代替标准的 IJJ 次版本发布情况为：

- GB 18218—2000, GB 18218—2009。

## 1 范围

本标准规定了辨识危险化学品重大危险源的依据和方法。

本标准适用于生产、储存、使用和经营危险化学品的生产经营单位。本标准不适用于：

- a) 核设施和加工放射性物质的工厂，但这些设施和工厂中处理非放射性物质的部门除外；
- b) 军事设施；
- c) 采矿业，但涉及危险化学品的加工工艺及储存活动除外；
- d) 危险化学品的厂外运输（包括铁路、道路、水路、航空、管道等运输方式）；
- e) 海上石油天然气开采活动。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

|             |            |                       |
|-------------|------------|-----------------------|
| GB 30000.2  | 化学品分类和标签规范 | 第2部分：爆炸物              |
| GB 30000.3  | 化学品分类和标签规范 | 第3部分：易燃气体             |
| GB 30000.4  | 化学品分类和标签规范 | 第4部分：气溶胶              |
| GB 30000.5  | 化学品分类和标签规范 | 第5部分：氧化性气体            |
| GB 30000.7  | 化学品分类和标签规范 | 第7部分：易燃液体             |
| GB 30000.8  | 化学品分类和标签规范 | 第8部分：易燃固体             |
| GB 30000.9  | 化学品分类和标签规范 | 第9部分：自反应物质和混合物        |
| GB 30000.10 | 化学品分类和标签规范 | 第10部分：自燃液体            |
| GB 30000.11 | 化学品分类和标签规范 | 第11部分：自燃固体            |
| GB 30000.12 | 化学品分类和标签规范 | 第12部分：自热物质和混合物        |
| GB 30000.13 | 化学品分类和标签规范 | 第13部分：遇水放出易燃气体的物质和混合物 |
| GB 30000.14 | 化学品分类和标签规范 | 第14部分：氧化性液体           |
| GB 30000.15 | 化学品分类和标签规范 | 第15部分：氧化性固体           |
| GB 30000.16 | 化学品分类和标签规范 | 第16部分：有机过氧化物          |
| GB 30000.18 | 化学品分类和标签规范 | 第18部分：急性毒性            |

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

危险化学品 **hazardous chemicals**

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

3.2

单元 **unit**

涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所•分为生产单元和储存单元。

3.3

临界量 **threshold quantity**

某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

3.4

危险化学品重大危险源 **major hazard installations for hazardous chemicals**

长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

3.5

生产单元 **production unit**

危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施。当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

3.6

储存单元 **storage unit**

用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域•储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元。仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

3.7

混合物 **mixture**

由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

4 危险化学品重大危险源辨识

4.1 辨识依据

4.1.1 危险化学品应依据其危险特性及其数量进行重大危险源辨识，具体见表1和表2。危险化学品的纯物质及其混合物应按 GB 30000.2、GB 30000.3、GB 30000.4、GB 30000.5、GB 30000.7、GB 30000.8、GB 30000.9、GB 30000.10、GB 30000.11、GB 30000.12、GB 30000.13、GB 30000.14、GB 30000.15、GB 30000.16、GB 30000.18 的规定进行分类。危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

4.1.2 危险化学品临界量的确定方法如F:

- a) 在表1范围内的危险化学品，其临界量应按表I确定；
- b) 未在表1范围内的危险化学品，应依据其危险性•按表2确定其临界量；若一种危险化学品具有多种危险性，应按其中最低的临界量确定。

表1 危险化学品名称及其临界量

| 序号 | 危险化学品名称和学名 | 别名    | CAS号       | 临界量t |
|----|------------|-------|------------|------|
| 1  | 氨          | 液氨；氮气 | 7664-41-7  | bi   |
| 2  | 二氟化氧       | 一氧化二氟 | 7783-41-7  | 1    |
| 3  | 氰化氢        |       | 10102-44-0 | 1    |
| 4  | 1 氧化硫      | 亚硫酸时  | 714 6-09-5 | 20   |

表 1 (续)

| 序号 | 危险化学品名称和说明   | 别名                      | CAS 号      | 临界量/t |
|----|--|-------------------------|------------|-------|
| 5  | 氟  |                         | 7782-41-4  | 1     |
| 6  | 碳酰氯  | 光气                      | 75-44-5    | 0.3   |
| 7  | 环氧乙烷   | 氧化乙烯                    | 75-21-8    | 10    |
| 8  | 甲醛 (含量>90%)  | 蚁醛                      | 50-00-0    | 5     |
| 9  | 磷化氢  | 磷化三氢; 膺                 | 7803-51-2  | 1     |
| 10 | 硫化氢  |                         | 7783-06-4  | 5     |
| 11 | 氯化氢 (无水)   |                         | 7647-01-0  | 20    |
| 12 | 氯  | 液氯; 氯气                  | 7782-50-5  | 5     |
| 13 | 煤气 (CO、C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> 和 H <sub>2</sub> 的混合物等) |                         |            | 20    |
| 14 | 砷化氢  | 砷化三氢; 胂                 | 7784-42-1  | 1     |
| 15 | 铊化氢  | 三氢化铊; 铊化三氢; 胍           | 7803-52-3  | 1     |
| 16 | 硒化氢  |                         | 7783-07-5  | 1     |
| 17 | 溴甲烷  | 甲基溴                     | 74-83-9    | 10    |
| 18 | 丙酮缩醇   | 丙酮缩醇;<br>2-羟基异丁醇; 氧丙醇   | 75-86-5    | 20    |
| 19 | 丙烯醛  | 烯丙醛; 败脂醛                | 107-02-8   | 20    |
| 20 | 氯化氢  |                         | 7664-39-3  | 1     |
| 21 | 1-氯-2,3-环氧丙烷   | 环氧氯丙烷<br>(3-氯-1,2-环氧丙烷) | 106-89-8   | 20    |
| 22 | 3-混-1,2-环氧丙烷   | 环氧丙烷;<br>混甲基环乙烷; 表混醇    | 3132-64-7  | 20    |
| 23 | 甲苯二异氰酸酯  | 二异氰酸甲苯酯:™               | 26471-62-5 | 100   |
| 24 | 一氯化硫   | 氧化磷                     | 10025-67-9 | 1     |
| 25 | 氯化氮  | 无水氮红酸                   | 74-90-8    | 1     |
| 26 | 三氧化硫   | 硫酸酐                     | 7446-11-9  | 75    |
| 27 | 3-氨基丙烯   | 烯丙胺                     | 107-11-9   | 20    |
| 28 | 溴  | 溴素                      | 7726-95-6  | 20    |
| 29 | 乙撑亚胺   | 叶丙噻; 1-脒杂环丙烷; 氮丙噻       | 151-56-4   | 20    |
| 30 | 异林酸甲酯  | 甲基异酞酸酯                  | 624-83-9   | 0-75  |
| 31 | 叠氮化钡   | 叠氮物                     | 18810-58-7 | 0.5   |
| 32 | 叠氮化铅   |                         | 13424-46-9 | 0.5   |
| 33 | 雷汞   | 二雷酸汞; 雷酸汞               | 628-86-4   | 0.5   |
| 34 | 三硝基苯甲醛   | 三硝基茴香醌                  | 28653-16-9 | 5     |
| 35 | 2,4,6-三硝基甲苯  | 梯恩梯; TN1'               | 118-96-7   | 5     |

表 1 (续)

| 序号 | 危险化学品名称和说明                                 | 别名               | CAS 号                                     | 临界量/t |
|----|--|------------------|---|-------|
| 36 | 硝化甘油                                       | 硝化丙三醇； 甘油三硝酸酯    | 55-63-0                                   | 1     |
| 37 | 硝化纤维素[干的或含水(或乙醇) V25%]                     | 硝化棉              | 9004-70-0                                 | 1     |
| 38 | 硝化纤维素(未改型的, 或增塑的, 含增塑剂 V18%)               |                  |   | 1     |
| 39 | 硝化纤维素(含乙醇 225%)                            |                  |   | 10    |
| 40 | 硝化纤维素(含氮<12.6%)                            |                  |   | 50    |
| 41 | 硝化纤维素(含水 225%)                             |                  |   | 50    |
| 42 | 硝化纤维素溶液<br>(含氮<12.6%·含硝化纤维素<55%)           | 硝化棉溶液            | 9004-70-0                                 | 50    |
| 43 | 俩酸絞(含可燃物) 0.2%, 包括以碳计算的任何有机物, 但不包括任何其他添加剂) |                  | 6184-52-2                                 | 5     |
| 44 | 硝酸铍(含可燃物<0.2%)                             |                  | 6484-52-2                                 | 50    |
| 45 | 硝酸铵肥料(含可燃物<0.4%)                           |                  |   | 200   |
| 46 | 硝酸钾  |                  | 7757-79-1                                 | 1 000 |
| 47 | 1,3-丁二烯                                    | 联乙烯              | 106-99-0                                  | 5     |
| 48 | 二甲醚  | 甲醚               | 115-10-6                                  | 50    |
| 49 | 甲烷. 天然气                                    |                  | 74-82-8(甲烷)<br>8006-14-2(天然气)             | 50    |
| 50 | 氯乙烯  | 乙烯基氯             | 75 H1-4                                   | 50    |
| 51 | 氨  | 氨气               | 1333-7 1-0                                | 5     |
| 52 | 液化石油气(含丙烷、丁烷及其混合物)                         | 石油气(液化的)         | 68476-85-7<br>74-98-6(丙烷)<br>106-97-8(丁烷) | 50    |
| 53 | 一甲胺  | 氨基甲烷; 甲胺         | 74-89-5                                   | 5     |
| 54 | 乙炔   | 电石气              | 74-86-2                                   | 1     |
| 55 | 乙烯   |                  | 74 sr> 1                                  | 50    |
| 56 | 氧(压缩的或液化的)                                 | 液氧; 氧气           | 7782 44-7                                 | 200   |
| 57 | 苯  | 纯苯               | 71-13-2                                   | 50    |
| 58 | 苯乙烯  | 乙烯苯              | 100-42-5                                  | 500   |
| 59 | 丙酮   | 二甲基酮             | 67-64-1                                   | 500   |
| 60 | 2-丙炔醇                                      | 丙炔醇; 乙炔基乙醇; 丙基乙炔 | 107-13-1                                  | 50    |
| 61 | 二硫化碳                                       |                  | 75-15-0                                   | 5<1   |
| 62 | 环己烷  | 六氢化苯             | 110-82-7                                  | 500   |
| 63 | 1,2-环氧丙烷                                   | 氧化丙烯, 甲基环氧乙烷     | 75-5G-9                                   | 1'    |

表 1 (续)

| 序号 | 危险化学品名称和说明  | 别名                | CAS 号           | 临界量 t |
|----|---|-------------------|-----------------|-------|
| 64 | 甲苯  | 甲基苯; 苯基甲烷         | 108-88-3        | 500   |
| 65 | 甲醇  | 木醇; 木精            | 67-56-1         | 500   |
| 66 | 汽油 (乙醇汽油、甲醇汽油)                                    |                   | 86290-81-5 (汽油) | 200   |
| 67 | 乙醇  | 酒精                | 61-17-5         | 500   |
| 68 | 乙酰  | •一乙酰              | 60-29-7         | 10    |
| 69 | 乙酸乙酯  | 醋酸乙酯              | 1 11-78-6       | 500   |
| 70 | 土己烷   | L1 烷              | 110-54-3        | 500   |
| 71 | 过乙酸   | 过醋酸: 过氧乙酸: 乙酰过氧化氢 | 79-21-0         | 10    |
| 72 | 过氧化甲基乙基酮<br>(10%V 右效氣含易 W】0.7%, 含 A 型稀释剂<br>N48%) |                   | 1338-23-4       | 10    |
| 73 | 白磷  | 黄磷                | 12185-10-3      | 50    |
| 74 | 烷基铝   | 三烷基铝              |                 | 1     |
| 75 | 戊硼烷   | 五硼烷               | 19624-22-7      | 1     |
| 76 | 过氧化钾  |                   | 17011-71-0      | 20    |
| 77 | 过氧化钠  | 双氯化钠; 二氧化钠        | 1313-60-6       | 20    |
| 78 | 飯酸钾   |                   | 3811-04-9       | 100   |
| 79 | 氯酸钠   |                   | 7775-09-9       | 100   |
| 80 | 发烟俩酸  |                   | 52583-42-3      | 20    |
| 81 | 硝酸 (发红烟的除外. 含硝酸>70%)                              |                   | 7697-37-2       | 100   |
| 82 | 硝酸孤   | 硝酸亚氮豚             | 506-93-4        | 50    |
| 83 | 碳化伺   | 电石                | 75-20-7         | 100   |
| 84 | W   | 金属钾               | 7440-09-7       | 1     |
| 85 | 钠   | 金属钠               | 7110-23-5       | 10    |

表 2 未在表 1 中列举的危险化学品类别及其临界量

| 类别   | 符号             | 危险性分类及说明                     | 临界量 t |
|------|----------------|------------------------------|-------|
| 健康危害 | J<br>(健康危害性符号) |                              |       |
| 急性毒性 | J1             | 类别 1.所有暴露途径, 气体              | 5     |
|      | J2             | 类别 1,所有暴露途径, 团体、液体           | 50    |
|      | J3             | 类别 2、类别 3. 所有暴露途径. 气体        | 50    |
|      | J4             | 类别 2、类别 3,吸入途径, 液体 (沸点<35*0  | 50    |
|      | J5             | 类别 2. 所有暴露途径, 液体 (除 J1 外)、固体 | 500   |

表 2 (续)

| 类别                  | 符号             | 危险性分类及说明  | 临界量      |
|---------------------|----------------|---|----------|
| 物理危险                | W<br>(物理危险性符号) | —   | —        |
| 爆炸物                 | W1.1           | —不稳定爆炸物<br>-1.1 项爆炸物  | 1        |
|                     | W1.2           | 1.2、1.3、1.5、1.6 项爆炸物  | 10       |
|                     | W1.3           | 1.4 项爆炸物  |          |
| 易燃气体                | W2             | 类别 1 和类别 2  | 1“       |
| 气溶胶                 | W3             | 类别 1 和类别 2  | 150 (净重) |
| 氧化性气体               | W1             | 类别 1  | 50       |
| 易燃液体                | W5.1           | —类别 1<br>—类别 2 和 3,工作温度高于沸点   | 10       |
|                     | W5.2           | —类别 2 和 3,具有引发重大事故的特殊工艺条件 包括危<br>险化工工艺、爆炸极限范围或附近操作、操作 压力大于<br>1.6 MPa 等 | 50       |
|                     | W5.3           | —不属于 W5.1 或 W5.2 的其他类别 2  | 1 <)00   |
|                     | W5.4           | —不属于 W5.1 或 W5.2 的其他类别 3  | 5 000    |
| 自反应物质和混合物           | W、 1           | A 型和 B 型自反应物质和混合物   | 10       |
|                     | W6.2           | C 型、D 型、E 型自反应物质和混合物  | 50       |
| 有机过氧化物              | W7.1           | A 型和 B 型有机过氧化物  | 10       |
|                     | W7.2           | C 型、D 型, E 型、F 型有机过氧. 化物  | 50       |
| 自燃液体和自燃固体           | W8             | 类别 1 自燃液体 类别 1 自燃固体   | 50       |
| 氧化性固体和液体            | W9.1           | 类别 1  | 50       |
|                     | W9.2           | 类别 2、类别 3   | 200      |
| 易燃固体                | W10            | 类别 1 易燃固体   | 200      |
| 遇水放出易燃气体的物<br>质和混合物 | W11            | 类别 1 和类别 2  | 200      |

4.2 重大危险源的辨识指标

4.2.1 生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表 1、表 2 规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

3) 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量。若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式 (1) 计算，若满足式 (1)，则定为重大危险源：

$$S = n_1 Q_1 + n_2 Q_2 + \dots + n_n Q_n \dots\dots\dots (1)$$



式中：

$S$  ——辨识指标；

$Q_1, \dots, Q_n$  ——每种危险化学品的实际存在量. 单位为吨也)；

$Q_1^*, Q_2^*, \dots, Q_n^*$  ——与每种危险化学品相对应的临界量. 单位为吨 (1)。

4.2.2 危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

4.2.3 对于危险化学品混合物, 如果混合物与其纯物质属于相同危险类别, 则视混合物为纯物质. 按混合物整体进行计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别, 则应按新危险类别考虑其临界量。

4.2.4 危险化学品重大危险源的辨识流程参见附录 A。4.3 重大危险源的分级

4.3.1 重大危险源的分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值, 经校正系数校正后的比值之和  $R$  作为分级指标。

4.3.2 重大危险源分级指标的计算方法

重大危险源的分级指标按式 (2) 计算。

$$R = \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{Q_i^*} \times a_i \quad \dots \dots \dots (2)$$

式中：

$R$  ——重大危险源分级指标；

$a_i$  ——该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数；

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  ——与每种危险化学品相对应的校正系数；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$  ——每种危险化学品实际存在量. 单位为吨(1)；

$Q_1^*, Q_2^*, \dots, Q_n^*$  ——与每种危险化学品相对应的临界量. 单位为吨 (3)。

根据单元内危险化学品的类别不同. 设定校正系数  $H$  值。在表 3 范围内的危险化学品, 其  $H$  值按表 3 确定; 未在表 3 范围内的危险化学品. 其  $H$  值按表 4 确定。

表 3 毒性气体校正系数. 取值表

| 名称   | 校正系数 $H$ |
|------|----------|
| 一氧化碳 | 2        |
| 二氧化硫 | 2        |
| 氨    | 2        |
| 环氧乙烷 | 2        |
| 氯化氢  | 3        |
| 溴甲烷  | 3        |
| 氟化氢  | 4        |
| 硫化氢  | □        |
| 氧化氢  | .3       |
| 二氧化砷 | 10       |
| 氧化氢  | 11       |

表 3 (续)

| 名称    | 校正系数 R |
|-------|--------|
| 碳酰氯   | 20     |
| 磷化基   | 20     |
| 异氰酸甲酯 | 20     |

表 4 未在表 3 中列举的危险化学品校正系数 P 取值表

| 类别             | 符号   | 校正系数 |
|----------------|------|------|
| 急性毒性           | J1   | 4    |
|                | J2   | 1    |
|                | J3   | 2    |
|                | J4   | 2    |
|                | J5   | 1    |
| 爆炸物            | W1.1 | 2    |
|                | W1.2 | 2    |
|                | WL3  | 2    |
| 易燃气体           | W2   | 1.5  |
| 气溶胶            | W3   | 1    |
| 氧化性气体          | W4   | 1    |
| 易燃液体           | W5J  | 1.5  |
|                | W5.2 | 1    |
|                | W5.3 | 1    |
|                | W5.1 | 1    |
| 自反应物质和混合物      | W6.1 | 1.5  |
|                | W 鸞  | 1    |
| 有机过氧化物         | W7.1 | 1.5  |
|                | W7.2 | 1    |
| '  燃液体和 '  燃固体 | WS   | 1    |
| 氧化性固体和液体       | W9.1 | 1    |
|                | W9.2 | 1    |
| 易燃固体           | W10  | 1    |
| 遇水放出易燃体的物质和混合物 | W11  | 1    |

根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展 500 m 范围内常住人口数量,按照表 5 设定暴露 人员校正系数。

表 5 暴露人员校正系数 a 取值表

| 厂外可能暴露人员数 | 校正系数 a |
|-----------|--------|
| 100 人以上   | 2.0    |
| 50~99 人   | 1.5    |
| 30~49 人   | 1.2    |
| 1~29 人    | 1.0    |
| 0 人       | 0.5    |

#### 4.3.3 重大危险源分级标准

根据计算出来的  $R$  值，按表 6 确定危险化学品重大危险源的级别。

表 6 重大危险源级别和  $R$  值的对应关系

| 重大危险源级别 | $R$ 值             |
|---------|-------------------|
| 一级      | $R \geq 100$      |
| 二级      | $100 > R \geq 50$ |
| 三级      | $50 > R \geq 10$  |
| 四级      | $R < 10$          |

附录 A

(资料性附录)

危险化学品重大危险源辨识流程

图 A.1 给出了危险化学品重大危险源辨识流程。

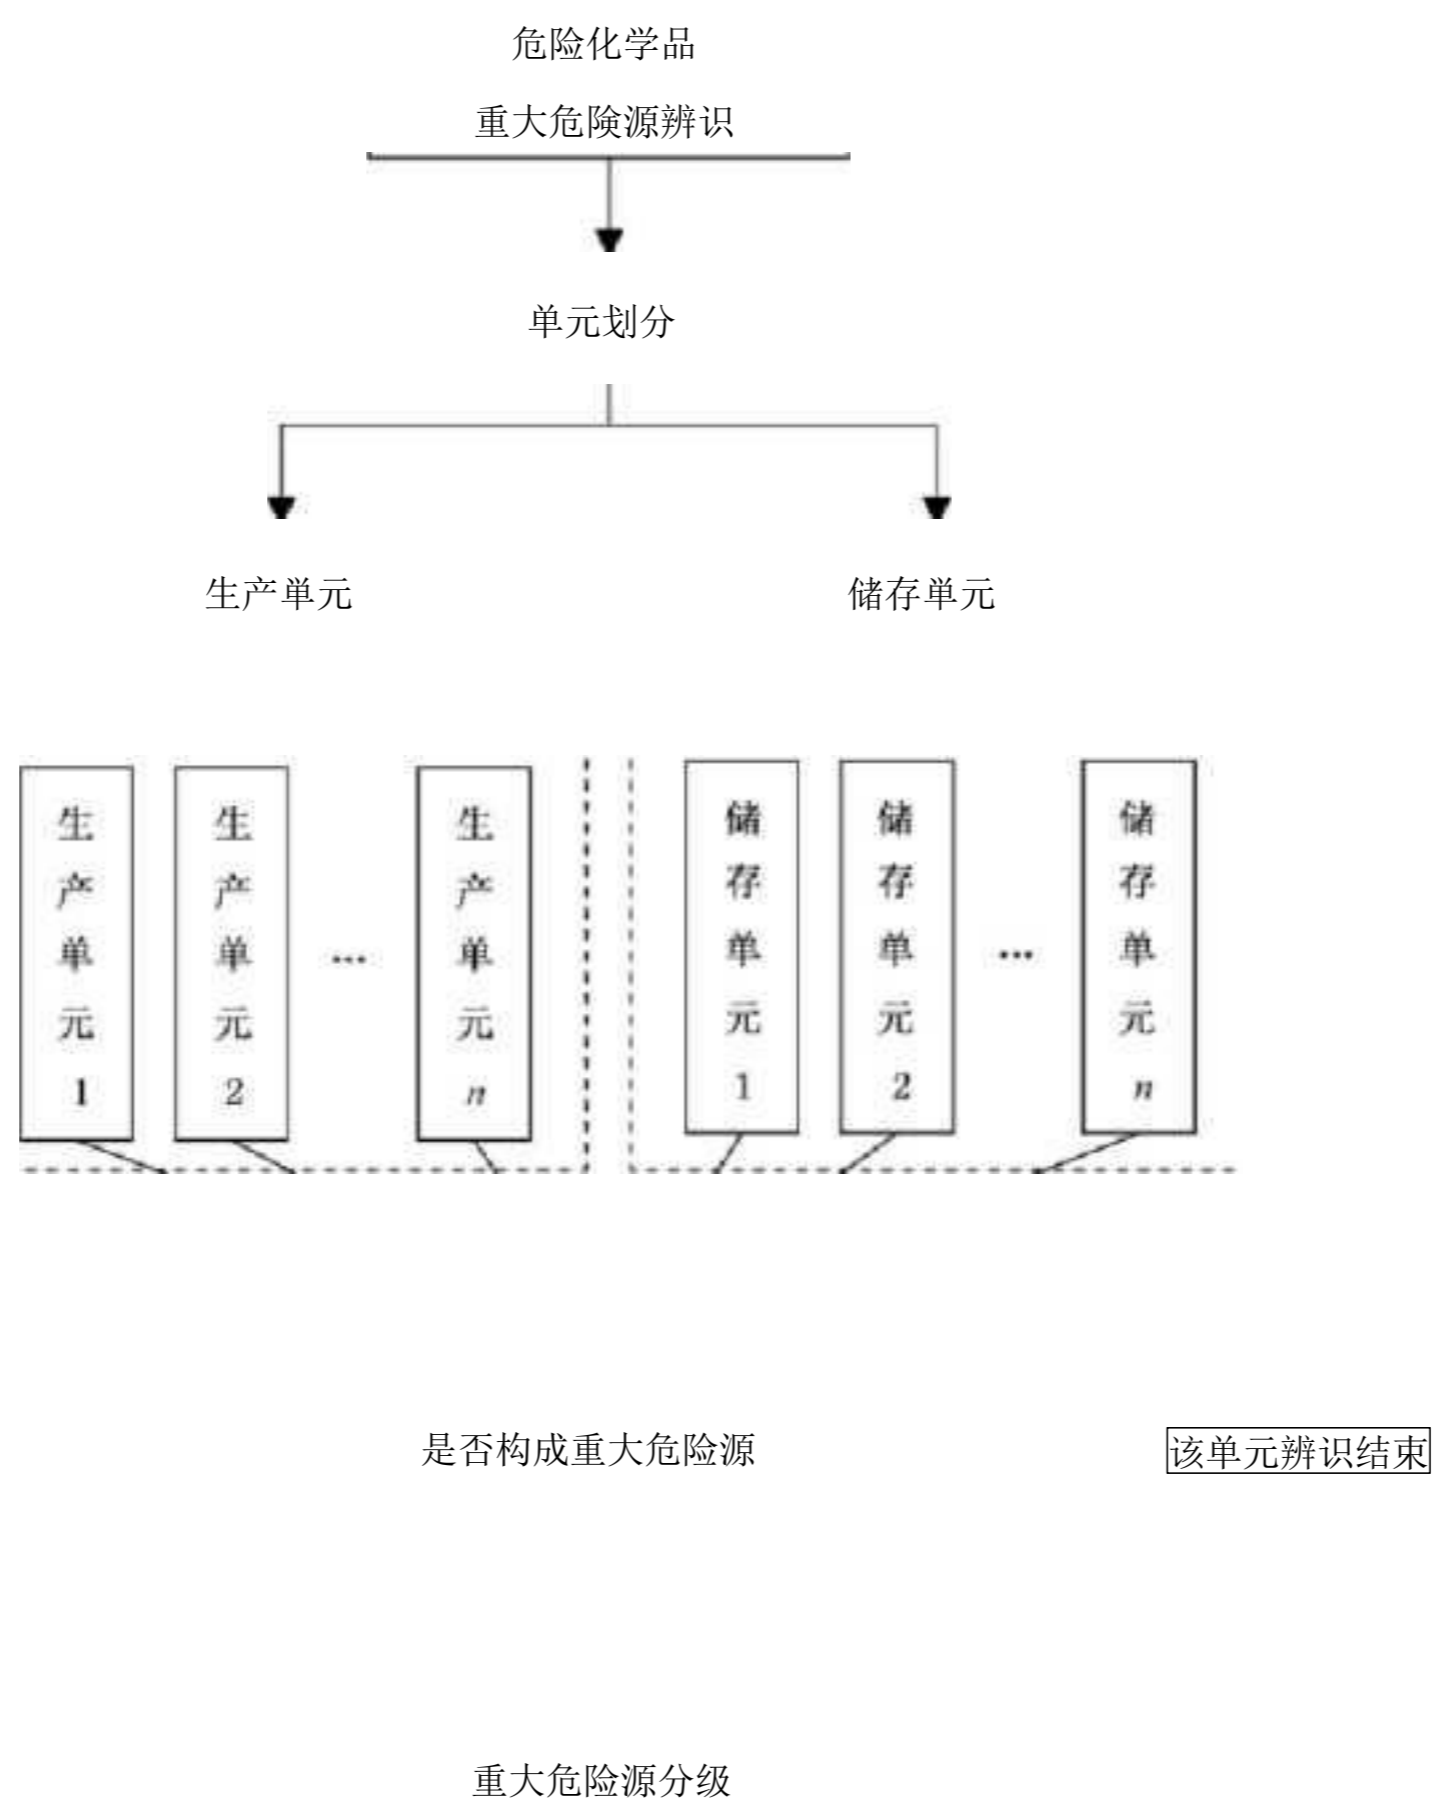


图 A.1 危险化学品重大危险源辨识流程图